[3.4.10.3] TT-Basistarif

Tarifschaltung	**Basistarif im TT-System, Nennstrom bis 40 A**
Netzsystem	TT
Schutzmaßnahme	Fehlerstrom-Schutzschaltung mit Zusatzschutz
Maximaler Nennstrombedarf	NZHS = 40 A
Messeinrichtungen	Direktmessung
Verdrahtung	Nachzählersicherungs-System mit Zählersteckleiste
Zählerschleife	10 mm² Cu
Bemerkungen	
Siehe auch	"Auswahl der Messeinrichtung"

Bei einem Nennstrombedarf von 50 A und 63 A ist die Zählerschleife in 25 mm² Cu auszuführen sowie eine Zählerklemmleiste (anstatt Zählersteckleiste) zu verwenden.

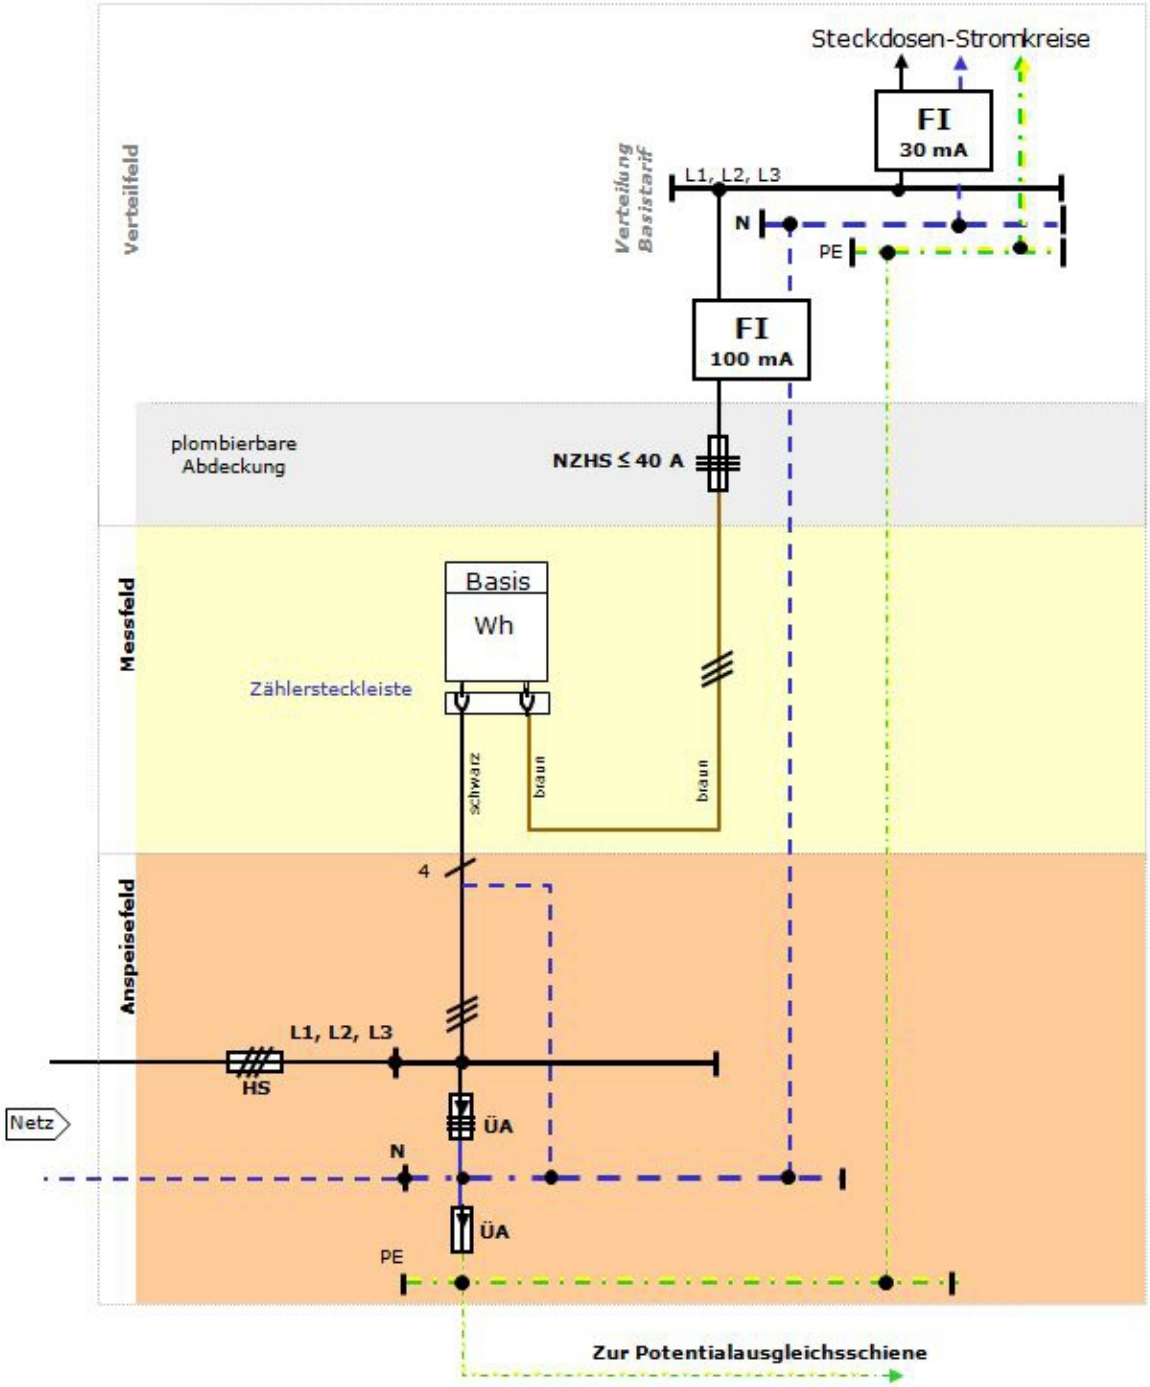
Steckdosen-Stromkreise
FI
30 mA
Verteilung Basistarif
L1, L2, L3
N
PE
FI
100 mA
Verteilfeld
plombierbare Abdeckung
NZHS ≤ 40 A
Messfeld
Basis
Wh
Zählersteckleiste
schwarz
braun
braun
4
Anspeisefeld
L1, L2, L3
HS
Netz
ÜA
N
ÜA
PE
Zur Potentialausgleichsschiene

Tarifschaltbild: Basistarif im TT-System mit NZHS 40A