

[3.2.1.3] WMS 630/AS

Modul-Schrank WMS 630/AS

Dieser Schrank kann nur in Verbindung mit einem Anschlusschrank verwendet werden. Die Ausstattung des Anschlusschranks ist mit dem Kundenanlagentechniker zu vereinbaren.

Schrankausstattung:

- Abmessung H2050, B600, T400
- Schutzart IP40 (IP44+Regendach+Belüftung bei Außenaufstellung)
- Trennrelais für Zähler-Leistungsimpulse
- Zähler-Leistungsimpulse auf Klemmleiste im Kommunikationsfach
- Telefonsteckdose für Fernauslesung der Zählwerte
- Stromwandler 600 A



Anschlüsse:

- Vorsicherung/Anschlusschrank: Leistungsschalter $I_{\text{Auslösung}}$ max. 600 A, Sicherung gI/NH I_N max. 400 A
- Zugang Kabel bis 2x5x240 mm²
- Abgang Kabel bis 2x5x240 mm²
- auch Querverschienenung von Zu- und Abgang möglich!

Schrank **WMS 630/AS** H2050/B600/T400
(nur in Kombination mit Anschlusschrank)

Frontansicht ohne Abdeckungen

Frontansicht ohne Tür

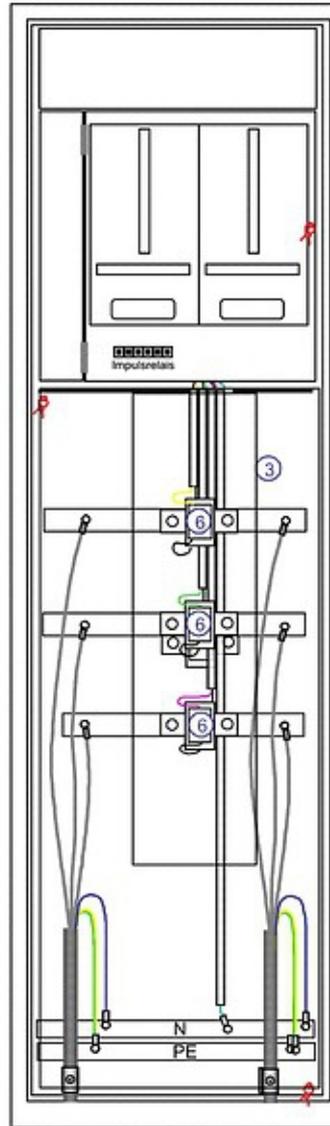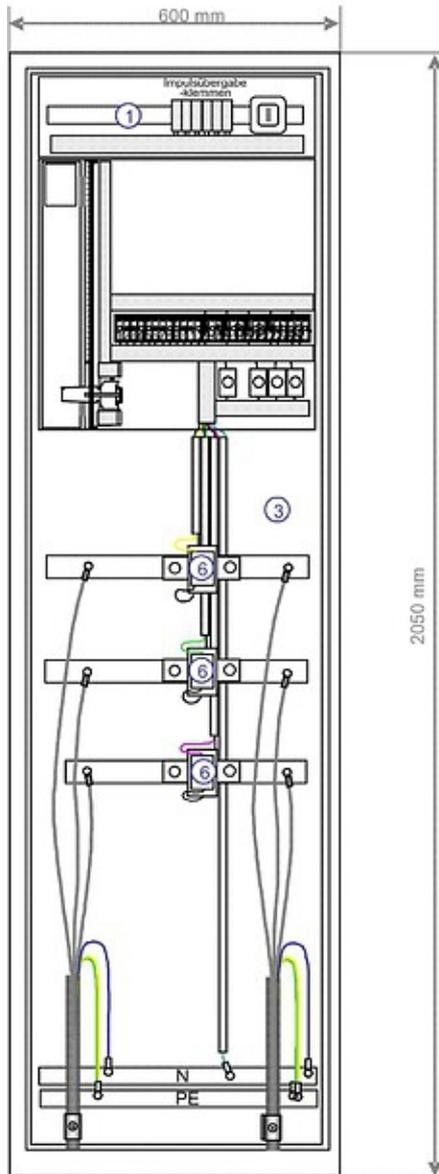

- ① **Kommunikationsfach:**
Abgeschottet, mit Übergabeklemmen für Impulswerte, Telefonsteckdose
- ② **Messeinrichtungsbereich:**
 - 2 Normzählerplatten fix auf schwenkbarer und plombierbarer Tafel montiert,
 - steckbare Koppelrelais mit Sockel und Verdrahtungskanal (Relais durch Ausschnitt ohne Plombenöffnung abziehbar,
 - Zählerspannungs- und Hilfsspannungssicherungen, erd- und kurzschlussichere Anschlüsse,
 - Klemmleiste mit Steckverbügelung (Phoenix oder gleichwertig)
 - Kennzeichnung durch Herstellerdruck
- ③ **Anschluss- und Wandlerfach:**
Stromwandler, Stromschiensystem 600 A PEN-Aufteilung in N und PE, geteilte - transparente Isolierstoffabdeckung, plombierbar.